

DR15 母 弯插板7.2 塑料支架8.6 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

3A电流 镀金冲针

Lightany  
亮泰


母座

D-SUB  
连接器


塑料支架8.6mm

铆鱼叉锁螺丝

弯针7.2mm



DR15(两排)弯插板

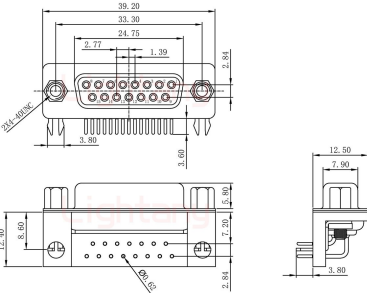

| 产品参数  |                               |       |                       |
|-------|-------------------------------|-------|-----------------------|
| 产品类型： | 15P(两排)                       | 针孔类型： | 公针                    |
| 产品结构： | PCB弯插板                        | 额定电流： | 3A                    |
| 弯针尺寸： | 7.2mm                         | 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0)    |
| 额定电压： | 40V AC                        | 接触阻抗： | 30mΩ Max              |
| 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC         | 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)      |
| 螺丝扭力： | 1~1.5Kgf Min                  | 工作温度： | -55℃ +105℃            |
| 接插次数： | 1000次                         | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 焊锡温度： | 230±5℃ (2~3秒)         |
| 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) |       |                       |
| 温度寿命： | 公母对接后放置于105℃环境中250小时          |       |                       |