


防水HDP104 公 直插板 铆鱼叉 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

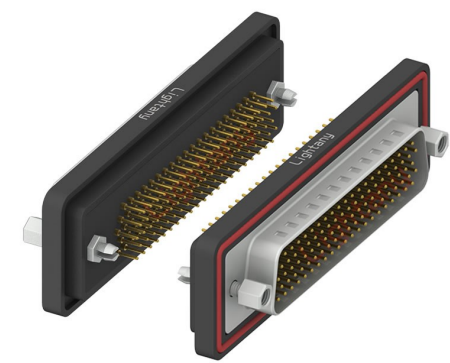

| 产品参数  |                               |       |                      |
|-------|-------------------------------|-------|----------------------|
| 物料编号： | C0105110700001                | 产品类型： | 104P                 |
| 针孔类型： | 公针                            | 产品结构： | PCB直插板               |
| 额定电流： | 3A                            | 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0)   |
| 额定电压： | 40V AC                        | 接触阻抗： | 30mΩ Max             |
| 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC         | 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)     |
| 螺丝扭力： | 1~1.5Kgf Min                  | 工作温度： | -55℃ +105℃           |
| 接插次数： | 1000次                         | 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2℃) |
| 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 焊锡温度： | 230±5℃ (2~3秒)        |
| 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | 插针类型： | 实心车针                 |
| 面板厚度： | 1~2mm                         |       |                      |