


LTC06SO-M1BL外螺纹插座 60/100/120A 黑色

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

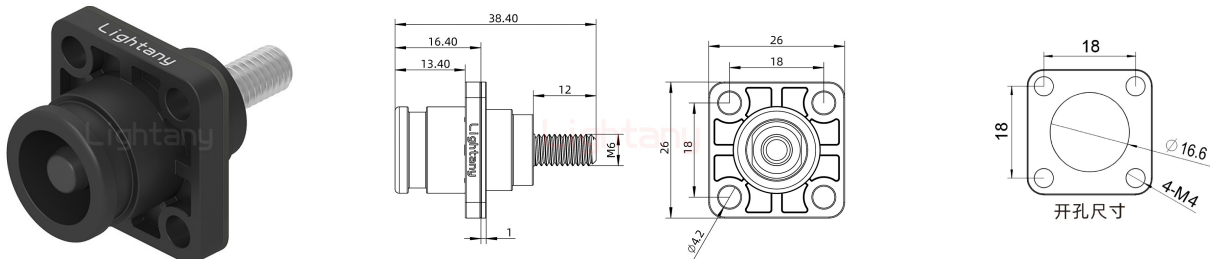

| 产品参数  |                     |       |                 |
|-------|---------------------|-------|-----------------|
| 物料编号: | C1101062504011      | 针孔类型: | 母孔              |
| 芯 数:  | 1芯                  | 产品结构: | 外螺纹             |
| 插针直径: | Φ6mm                | 额定电流: | 60A, 100A, 120A |
| 插针材质: | 红铜                  | 胶芯材质: | PPS             |
| 锁紧方式: | 弹簧锁                 | 防护等级: | IP67            |
| 额定电压: | 1000Vdc Max         | 接触阻抗: | 0.1mΩ Max       |
| 绝缘阻抗: | 1000MΩ              | 工作温度: | -40 °C +125 °C  |
| 接插次数: | 5000次               | 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%   |
| 外壳材质: | PA66                | 阻燃等级: | UL94V-0         |
| 相对湿度: | 25°C时, 5%~95%       | 颜色:   | 黑色              |
| 电缆面积: | 10mm², 16mm², 25mm² | 密封圈:  | 硅胶              |
| 介电强度: | >3000VAC/min        | 防脱力:  | >200N           |