


LTC0825-F1YR弯式插头 25平方 120A 橘黄

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

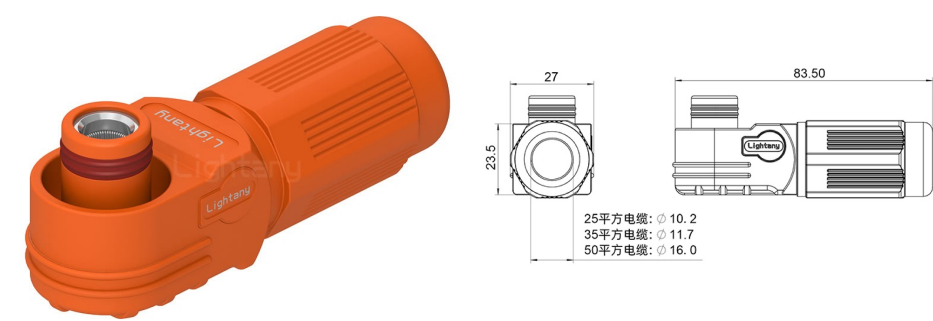

产品参数			
物料编号：	C1101082501013	针孔类型：	公针
芯 数：	1芯	产品结构：	压接式
插针直径：	Φ8mm	额定电流：	120A
插针材质：	红铜	胶芯材质：	PPS
锁紧方式：	弹簧锁	额定电压：	1000Vdc Max
接触阻抗：	0.1mΩ Max	绝缘阻抗：	1000MΩ
工作温度：	-40 °C +125 °C	接插次数：	5000次
外壳材质：	PA66	阻燃等级：	UL94V-0
相对湿度：	25°C时， 5%~95%	防护等级：	IP67
颜色：	橘黄	电缆面积：	25mm²
密封圈：	硅胶	介电强度：	>3000VAC/min
防脱力：	>200N		